

# マルチセンサー 01の登録～設置


ゲートウェイの近く（1m以内）でマルチセンサー 01の利用登録を行います。  
使用するマルチセンサー 01はまだ設置せず、お手元に用意してください

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス]をタップ



②画面右上の[設定]から、[+登録]をタップ

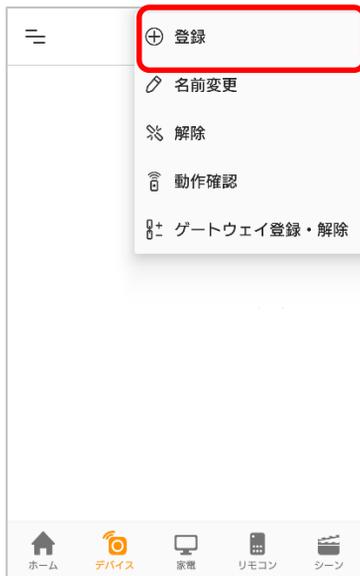

③[マルチセンサー 01]をタップ




④お手元のゲートウェイのLEDを確認します。

※ゲートウェイの登録がお済みでない方はゲートウェイ登録画面へ遷移します。先にゲートウェイ登録を行ってください



④-1 デバイスに同梱の電池を入れ、蓋をしめます。

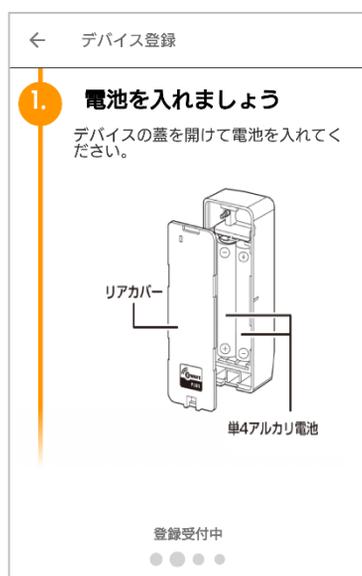

④-2 ゲートウェイから1m以内の場所で、デバイスのプログラムスイッチを短く1回押してください。



※④はアプリ画面を下へスクロールしながら進めてください。

⑤名称を設定して[登録する]をタップ

デバイス名を入力してください

入力した名称でデバイス名を登録します。  
好きな名称を入力してください。

名称未設定01

例：玄関のドア、リビングのドア

登録する

⑥[デバイスの設置へ]をタップ

デバイスの登録が完了しました

早速デバイスを設置しましょう



デバイスの設置へ

⑦設置にあたってのご案内を確認し、[次へ]をタップ

デバイスの動作確認 完了

ゲートウェイとデバイスは  
無線でつながっています



ゲートウェイ デバイス

取り付け状況によって  
うまく動作できないことがあります。  
十分動作を確認して設置しましょう。

次へ

動作確認

⑧アプリの案内を参照し、  
[動作確認]をタップし、動作  
確認が完了したら[完了]を  
タップ

デバイスの動作確認 完了

デバイスの動作確認をしましょう

1. 「動作確認」ボタンを押してください
2. 動画に従ってテストを行ってください

確認後の取り付け方法はこちら >

本体の↑(矢印)のマークがある側面に  
マグネットを近づけます



下記のボタンをタップしてテストを行ってください。

動作確認

動作確認については  
次ページへ

ご利用したい場所にマルチセンサー 01を移動して動きを検知できるか確認します。デバイスを固定するテープは非常に強力なため、設置場所に固定する前に必ず動作確認を行ってください。

① トップ画面にアクセス




② 通知モードを[ON]にする



③ 動作を検知させます

本体とマグネットが「対面＝閉まっている」「離れる＝開いた」と検知します。本体は側面のみ動きを検知するため、本体の側面とマグネットを対面（距離は1.5cm以内）させてからスライドします。動きを検知したときはセンサー本体のLEDインジケータが1回点滅します。（点滅の色は温度によって異なります）

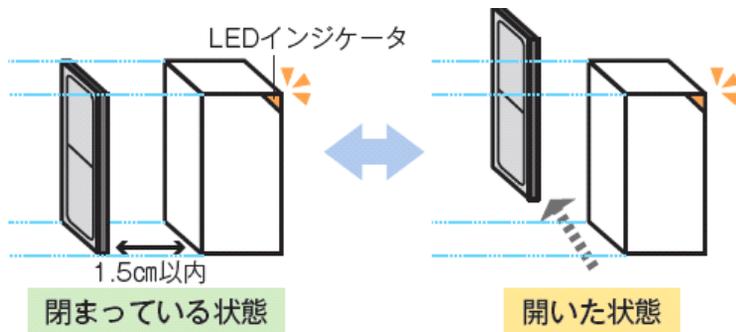

④ 通知が確認できたら完了です



[デバイス]をタップすると、登録したデバイスの状態が確認できます。



設置については次ページへ

デバイスを固定します。

デバイスの取り付け方法は、デバイスに付属の取扱説明書をお読みください。

固定後、再度動作確認を行ってください。


※ デバイスを取り付けなおす際は、両面テープが取り付け面に残ったり、  
壁紙をいためる場合がありますので、注意して取り外してください。

・ 本体の側面のみが検知します。上下面・前面・背面は検知しません。

・ 本体とマグネットの距離は、1.5cm以内で設置してください。


#### ■ ドアの場合

取り付けイメージ

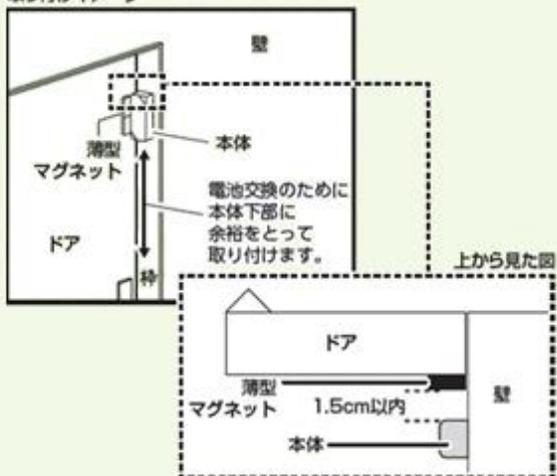

#### ■ 引き戸の場合

取り付けイメージ

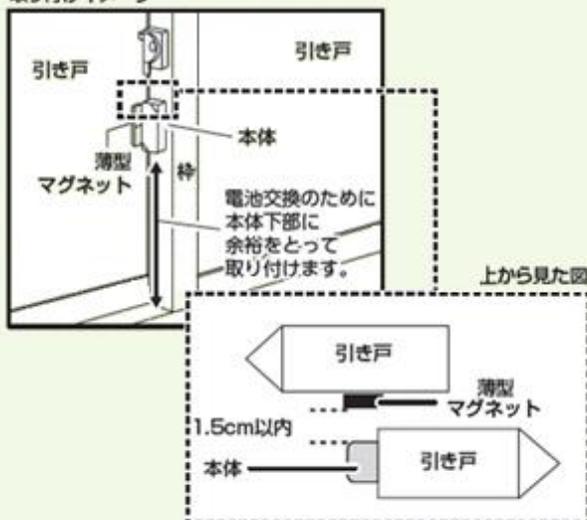

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります